

CHS Controls

Vägguttag enligt BS-standard



Alltid tillgänglig - Alltid öppen!
www.chscontrols.se
Always available - Always open!

Vägguttag enligt BS standard Utanpåliggande

Tekniska data



Standardutförande

Industriutförande


Spolsäkra

Material	Termoplast	Metallkapslat - Metalclad	Polykarbonat
Märkspänning/Märkström	240 VAC/13 A	240 VAC/13 A	240 VAC/13 A
Temperaturområde	-5 - +40°C	-5 - +40°C	-5 - +40°C
Skyddsform, IEC 60529	IP 20	IP 20	IP 66
Petskyddat	Ja	Ja	Ja
Strömställare, vissa typer	2-polig	2-polig	2-polig
Anslutning	2,5-6 mm ²	2,5-6 mm ²	2,5-6 mm ²
Kabelingång	Utbytesöppningar i sidor och botten	20 mm utbytesöppningar i sidor och botten	20 mm ingångar i sidor, pluggade
Standard	BS 1363:1995	BS 1363:1995	BS1363:1995


Beställningsnummer

Beskrivning	Uttag utan strömställare		Uttag med strömställare		Vikt/st, g Enkel/Dubbeluttag
	Enkeluttag	Dubbeluttag	Enkeluttag	Dubbeluttag	
Standardutförande, vita	IUBSSM1G240R		IUBSSM1G240RS		185
Industriutförande, Metalclad, grå	IUBSMC1G240R	IUBSMC2G240R	IUBSMC1G240RS	IUBSMC2G240RS	270/420
Spolsäkert utförande, IP 66, ljusgrå	IUBSWP1G240R		IUBSWP1G240RS		450




Dimensioner, mm

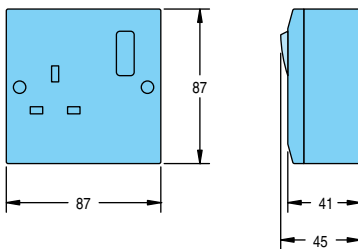

Standarduttag



Industriutförande - Metalclad

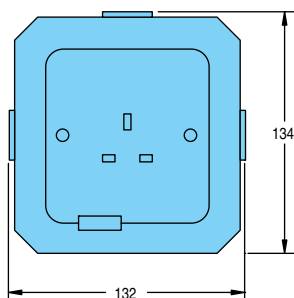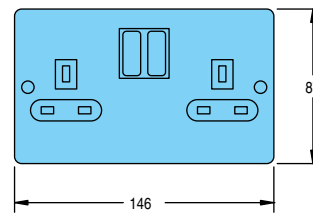

Spolsäkert, IP 66

